

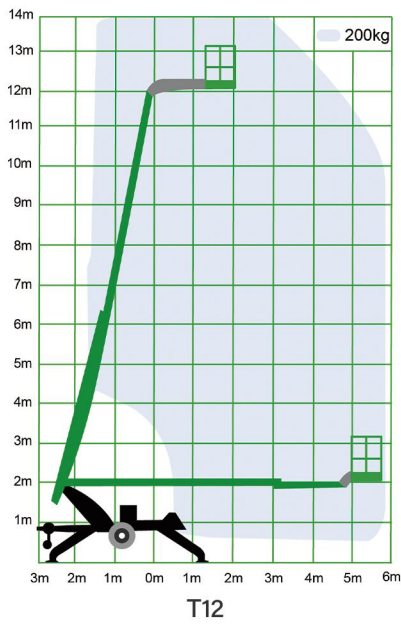
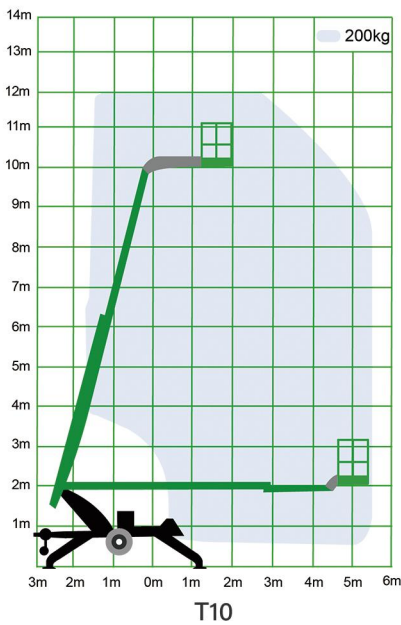
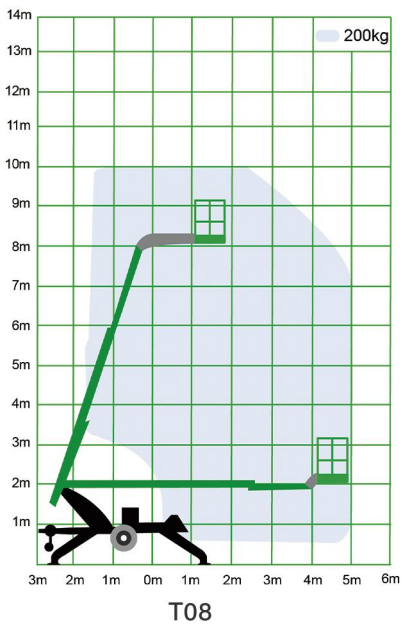


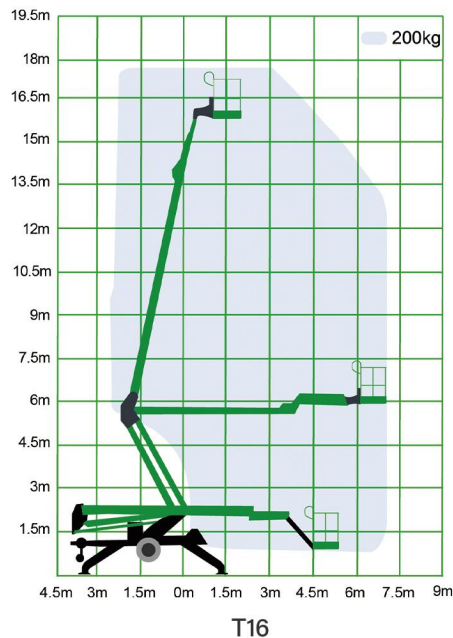

型号	T08	T10	T12
尺寸			
最大工作高度	10m	12m	14m
最大平台高度	8m	10m	12m
最大作业半径	5m	5.5m	5.9m
平台尺寸 (长×宽)	1.1×0.7m	1.1×0.7m	1.1×0.7m
整车长度-收车状态	4.7m	5m	5.3m
整车宽度-收车状态	1.5m	1.5m	1.5m
整车高度-收车状态	1.9m	1.9m	1.9m
整车长度-储藏状态	4.3m	4.6m	4.9m
支腿展开长度	3.8m	3.8m	3.8m
支腿展开宽度	2.8m	2.8m	2.8m
离地间隙 (中心)	0.35m	0.35m	0.35m
整机重量	1490kg	1550kg	1640kg
性能			
额定承载能力	200kg	200kg	200kg
承载人数	2	2	2
平台旋转范围	±80°	±80°	±80°
飞臂变幅范围	-90°-0°	-90°-0°	-90°-0°
转台回转	355°	355°	355°
牵引速度 (收车状态)	70km/h	70km/h	70km/h
行驶爬坡度	45%	45%	45%
最大工作坡度	9°	9°	9°
轮胎	205/70R15C	205/70R15C	205/70R15C
动力			
铅酸电池	24V/250Ah	24V/250Ah	24V/250Ah
泵电机功率	4.5kw	4.5kw	4.5kw
控制电压	24V	24V	24V
液压油箱	20L	20L	20L
应急动力系统	手动	手动	手动
选配			
锂电池 辅助行走 远程遥控 一键调平 柴动/汽动 AC动力			

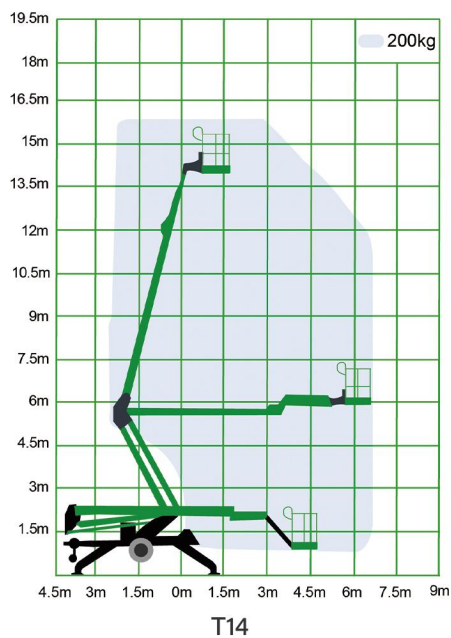

型号	T14	T16
尺寸		
最大工作高度	15.8m	17.85m
最大平台高度	13.8m	15.85m
最大作业半径	6.6m	7.1m
最大跨越高度	5.5m	6.0m
平台尺寸 (长×宽)	1.1×0.7m	1.1×0.7m
整车长度-收车状态	5.2m	5.7m
整车宽度-收车状态	1.6m	1.6m
整车高度-收车状态	2.15m	2.15m
整车长度-储藏状态	4.7m	5.2m
支腿展开长度	3.9m	3.9m
支腿展开宽度	2.9m	2.9m
离地间隙 (中心)	0.35m	0.35m
整机重量	1900kg	1980kg
性能		
额定承载能力	200kg	200kg
承载人数	2	2
平台旋转范围	±80°	±80°
飞臂变幅范围	-90°-0°	-90°-0°
转台回转	355°	355°
牵引速度 (收车状态)	70km/h	70km/h
行驶爬坡度	45%	45%
最大工作坡度	9°	9°
轮胎	205/70R15C	205/70R15C
动力		
铅酸电池	24V/250Ah	24V/250Ah
泵电机功率	4.5kw	4.5kw
控制电压	24V	24V
液压油箱	20L	20L
应急动力系统	手动	手动
选配		
锂电池 辅助行走 远程遥控 一键调平 柴动/汽动 AC动力		