
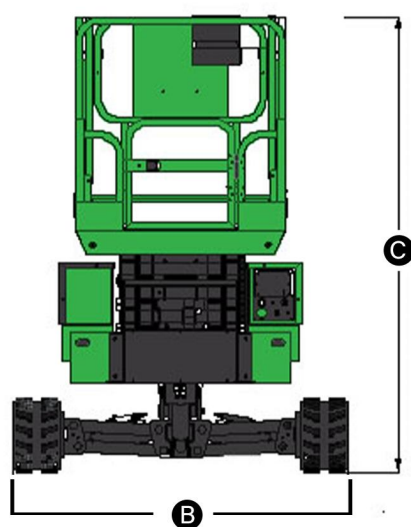


自调平履带剪叉式高空作业平台

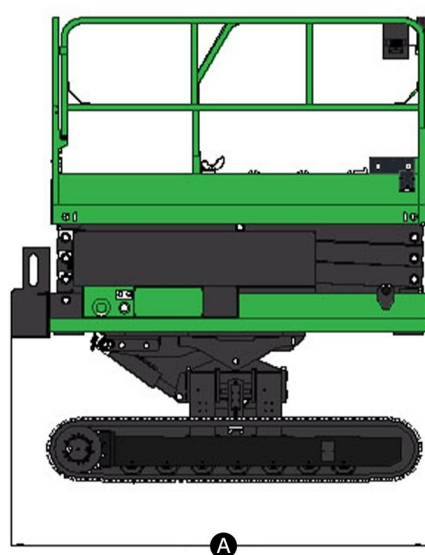

型号	Z08TSL	Z10TSL	Z12TSL
尺寸			
最大工作高度	10.3m	12m	14m
最大平台高度	8.3m	10m	12m
平台尺寸	2.28×1.136×1.26m	2.28×1.136×1.26m	2.28×1.136×1.26m
Ⓐ 整车长度	2.53m	2.53m	2.53m
Ⓑ 整车宽度	1.37m	1.37m	1.37m
Ⓒ 整机高度(围栏未折叠)	2.835m	2.965m	3.095m
整机高度(围栏折叠)	2.327m	2.457m	2.587m
平台水平延伸	0.9m	0.9m	0.9m
轴距	1.8m	1.8m	1.8m
整机重量	3398kg	3698kg	3998kg
性能			
安全工作载荷	250kg	250kg	250kg
延伸平台安全工作载荷	113.3kg	113.3kg	113.3kg
最大工作人数	2	2	2
高速行驶速度	2-3km/h	2-3km/h	2-3km/h
低速行驶速度	0.8-1.2km/h	0.8-1.2km/h	0.8-1.2km/h
最大爬坡能力(收起)	36%	36%	36%
升降速度-举升	6-8m/min	6-8m/min	6-8m/min
升降速度-下降	10-12m/min	10-12m/min	10-12m/min
纵向调平角度-前侧	±15°	±15°	±15°
纵向调平角度-后侧	±20°	±20°	±20°
横向调平角度	±17°	±17°	±17°
液压系统			
液压油容量	32L	32L	32L
动力			
电池	8×6V/200Ah	8×6V/200Ah	8×6V/200Ah
充电器	30A	30A	30A