


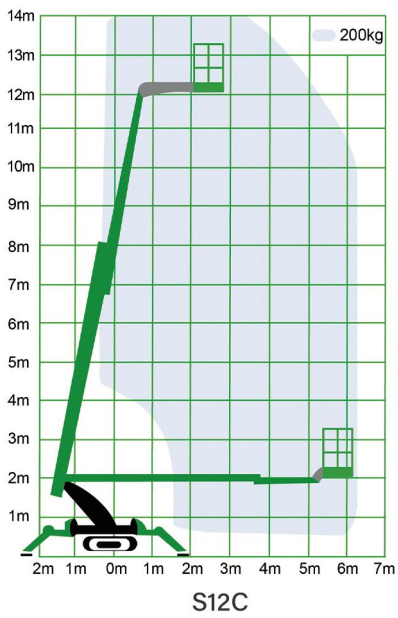
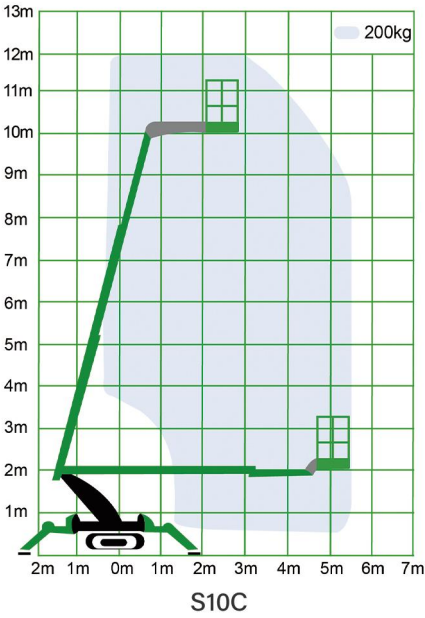


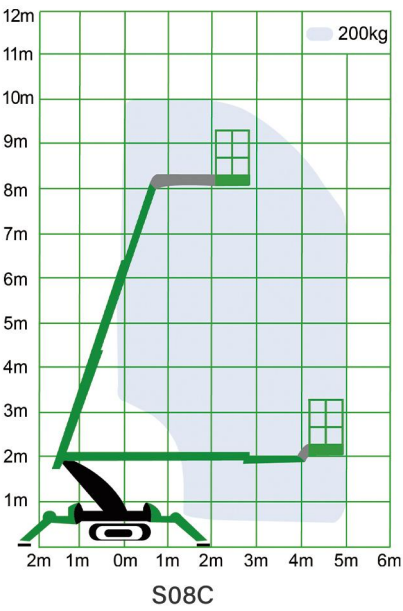


型号	S08C	S10C	S12C
尺寸			
最大工作高度	10m	12m	14m
最大平台高度	8m	10m	12m
最大作业半径	5m	5.5m	6.2m
平台尺寸 (长×宽)	1.1X0.7m	1.1X0.7m	1.1X0.7m
整车长度	4.7m	5m	5.3m
整车宽度	0.75m	0.75m	0.75m
整车高度	1.9m	1.9m	1.9m
支腿展开长度	4m	4m	4m
支腿展开宽度	2.6m	2.6m	2.6m
小臂变幅范围	-90°- 0°	-90°- 0°	-90°- 0°
工作斗旋转范围	±80°	±80°	±80°
转台旋转范围	360° 不连续	360° 不连续	360° 不连续
整机重量	1720kg	1790kg	1880kg
性能			
额定承载能力	200kg	200kg	200kg
承载人数	2	2	2
行驶速度	2.5km/h	2.5km/h	2.5km/h
行驶爬坡度	25%	25%	25%
最大工作坡度	10°	10°	10°
动力			
泵电机功率	4.5kw	4.5kw	4.5kw
行走电机功率	2.5kw	2.5kw	2.5kw
锂电池	48V/300Ah	48V/300Ah	48V/300Ah
控制电压	24V	24V	24V
充电器	48V/35A	48V/35A	48V/35A
液压油箱	20L	20L	20L

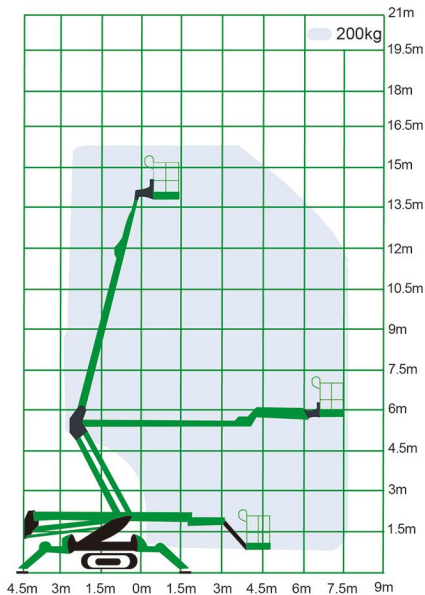

S14C

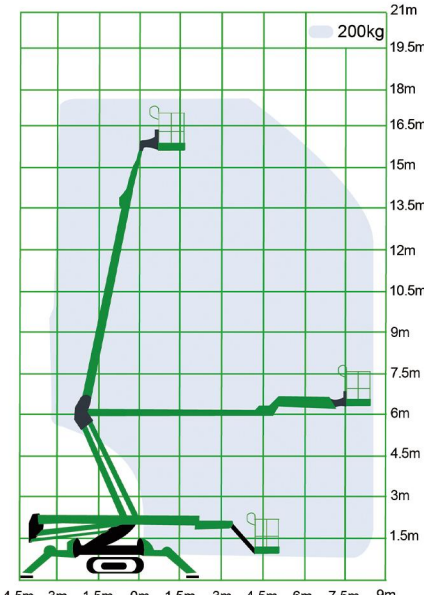

S16C

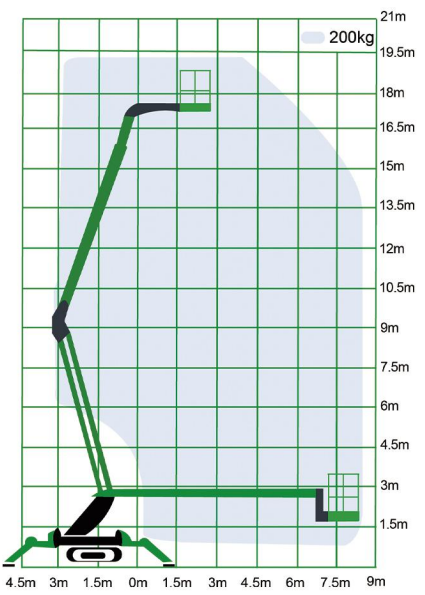

S18C

型号	S14C	S16C	S18C
尺寸			
最大工作高度	15.7m	17.7m	19.3m
最大平台高度	13.7m	15.7m	17.3m
最大作业半径	7.6m	8.6m	8.6m
最大跨越高度	5.5m	6.0m	6.4m
平台尺寸 (长×宽)	1.1X0.7m	1.1X0.7m	1.1X0.7m
整车长度	4.8m	5.3m	5.7m
整车宽度	0.85m	0.85m	0.85m
整车高度	2.0m	2.0m	2.0m
支腿展开长度	4.3m	4.3m	4.3m
支腿展开宽度	4m	4m	4m
小臂变幅范围	-90°-0°	-90°-0°	-90° - 0°
工作斗旋转范围	±80°	±80°	±80°
转台旋转范围	360° 不连续	360° 不连续	360° 不连续
整机重量	2300kg	2425kg	2460kg
性能			
额定承载能力	200kg	200kg	200kg
承载人数	2	2	2
行驶速度	3km/h	3km/h	3km/h
行驶爬坡度	25%	25%	25%
最大工作坡度	10°	10°	10°
动力			
泵电机功率	4.5kw	4.5kw	4.5kw
行走电机功率	2.5kw	2.5kw	2.5kw
锂电池	48V/300Ah	48V/300Ah	48V/300Ah
控制电压	24V	24V	24V
充电器	48V/35A	48V/35A	48V/35A
液压油箱	20L	20L	20L